

▶ 品番 : H05

※エアコンフィルター非装着車の場合、フィルターカバー（エバポレーターケース）が必要です。
別途ディーラー等にてお買い求めください。


推奨交換 : 10,000Kmまたは1年

汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、
車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


タイプ1 オデッセイ

1. グローブボックスの取り外し方法

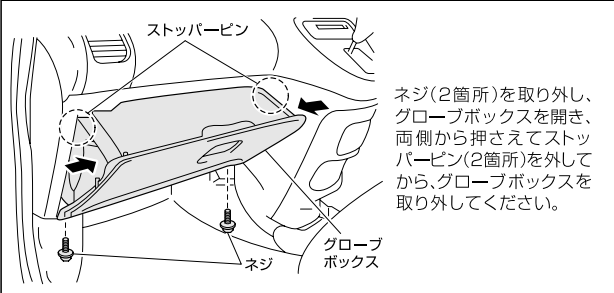


2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法


手順 1



手順 2




手順 3




3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法


手順 1



手順 2




手順 3




タイプ2 ステップワゴン

1. グローブボックスの取り外し方法

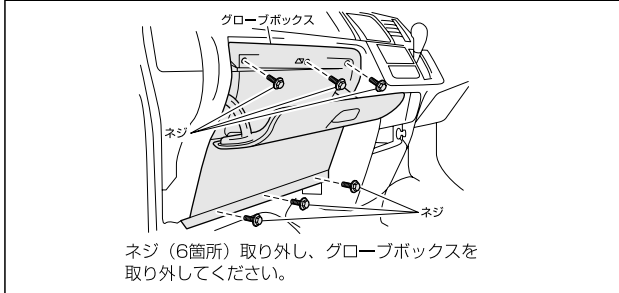

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法


手順 1



手順 2




手順 3




3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法


手順 1



手順 2



手順 3



※作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
 ※ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
 ※1ページおよび製品の取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
 ※使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。