

▶ 品番 : M01


推奨交換 : 10,000Kmまたは1年

汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、
車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


1. グローブボックスの取り外し方法

●タイプ1
グランディス



グローブボックスを開き、両側から
押さえてストッパーを外してください。


●タイプ2
デリカD:5



グローブボックスを開け、グローブボックス内側
にあるストッパー(左右2箇所)を引き起こし、
取り外してください。


●タイプ3
アウトランダー、ギャランフォルテス、ランエボX、パジェロ

手順 1

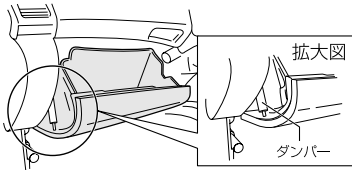


グローブボックスを開き、両側から
押さえてストッパーを外してください。

手順 2



グローブボックス左側にあるダンパーのツメを外し、
グローブボックス全体を手前に倒します。
(パジェロの場合、ダンパーは右側)


●タイプ4
エアトラック、ランエボX、ディオ、ディンゴ、ランサー




グローブボックス内側の左側面にあるピン(ディオ、
ディンゴ、ランサーの場合、ピンは右側面)を手前に
スライドさせて、取り外してください。ピンの反対側
にあるストッパーを外側から内側へ押し、グローブボ
ックスを取り外してください。

2. 車両側エアコンフィルターの取外し・取付け方法

●タイプ1
パジェロ




ネジ(2箇所)を外し、フィルターカバー
を取り出してください。
取外しと逆の手順で、車両部品をもと
に戻してください。



フィルターを取り出し、交換して
ください。取外した時の逆の手順で、
車両部品をもとに戻してください。


●タイプ2
デリカD:5、ギャランフォルテス、ランエボX、パジェロ、アウトランダー

手順 1



フィルターカバーのツメを左側から
取り外してください。


手順 2



フィルターを取り出し、交換して
ください。取外しと逆の手順で、車両
部品をもとに戻してください。


●タイプ3
それ以外の車種

手順 1



ネジ(2箇所)を外し、フィルター
カバーを取り外してください。
※フィルターカバーとフィルターは
ネジで固定されています。

手順 2



フィルターを取り出し、交換して
ください。取外した時の逆の手順で、
車両部品をもとに戻してください。



*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。

*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。

*1ページおよび製品の取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。

*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。