

▶ 品番 : N12


推奨交換 : 10,000Kmまたは1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順

1. グローブボックスの取り外し方法


●グロリア、シーマ、セドリックの場合

手順 1



グローブボックス下側のクリップ(2箇所)を抜いて、グローブボックスを取り外してください。


手順 2



ネジ(6箇所)を外し、パネルを手前に引いて取り外してください。パネルを外した後、ハーネス本体を持ってパネルから外してください。


●ローレルの場合

手順 1



グローブボックス下側のクリップ(2箇所)を抜いて、グローブボックスを取り外し、ダンパーを矢印方向につまんで引っ張ってください。


手順 2



ネジ(6箇所)を外し、パネルを手前に引いて取り外してください。パネルを外した後、ハーネス本体を持ってパネルから外してください。


●プレサージュの場合

手順 1



矢印の方向にフック(2箇所)を動かして、グローブボックスを取り外してください。


手順 2



ネジ(6箇所)を外し、パネルを手前に引いて取り外してください。パネルを外した後、ハーネス本体を持ってパネルから外してください。


●スカイラインの場合

手順 1



グローブボックス下側のクリップ(2箇所)を抜いて、グローブボックスを取り外し、ダンパーをマイナスドライバー等を使用し取り外してください。


手順 2



ネジ(6箇所)を外し、パネルを手前に引いて取り外してください。パネルを外した後、ハーネス本体を持ってパネルから外してください。


2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

手順 1



クリップを外し、フィルターカバーを外してください。

手順 2




エアコンフィルターを下段→上段の順に手前に引き出してください。

3. ポッシュエアコンフィルターの取付方法


●グロリア、シーマ、セドリック、セフィーロ、レパードの場合

同梱のスポンジは不要です。車両側の古いフィルターを取り外し、ポッシュエアコンフィルターを「Air Flow」の矢印が右を向くようフィルターケースに組み付けてください。取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。




●スカイライン、パサラ、プレサージュ、ローレルの場合

同梱のスポンジをフィルターの4面に貼り付けてください。車両側の古いフィルターを取り外し、ポッシュエアコンフィルターを「Air Flow」の矢印が右を向くようフィルターケースに組み付けてください。取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。



●ルネッサの場合

同梱のスポンジをフィルターの3面に貼り付け、余った部分をカットしてください。車両側の古いフィルターを取り外し、ポッシュエアコンフィルターを「Air Flow」の矢印が右を向くようフィルターケースに組み付けてください。取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

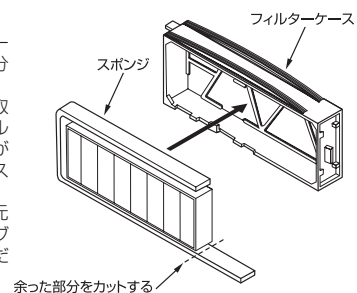

*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
 *ポッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
 *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
 *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。