

▶ 品番 : S04

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年


汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順

1. グローブボックスの取り外し方法

●パレットの場合


手順 1

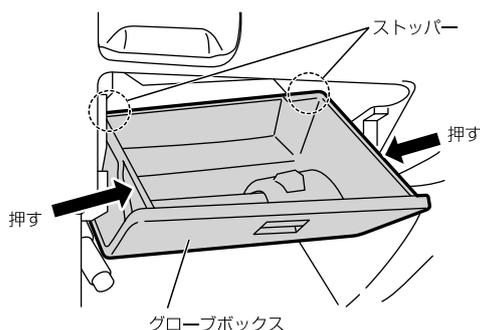

グローブボックスを開き、両側から押さえてストッパー（2箇所）を外す。


●ワゴンRの場合

手順 1

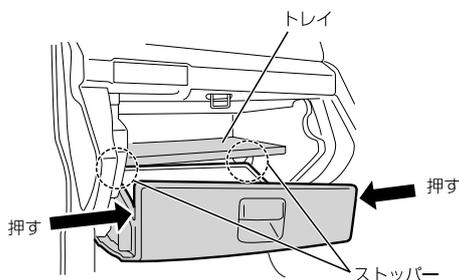

グローブボックスを開き、両側から押さえてストッパー（2箇所）を外す。

手順 2

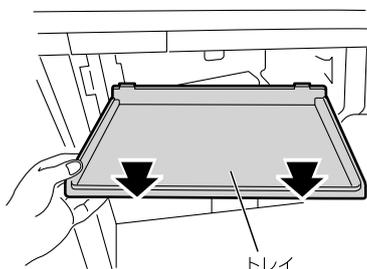


グローブボックス内にある、トレイを手前に引き出してください。


2. 車両側エアコンフィルターの取り外し・取り付け方法

●パレットの場合

手順 1




手順 2



フィルターカバーを向かって左側から手前に引いて取り外してください。

古いエアコンフィルターを手前に引いて取り出してください。

手順 3




※純正品(古いフィルター)とはブリーツ方向が異なります。


ボッシュエアコンフィルターを図のように
・ステッカー貼付面が右側
・フィルター奥の矢印が下
を向くように取り付けます。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けます。

●ワゴンRの場合

手順 1




手順 2



フィルターカバーを向かって左側から手前に引いて取り外してください。

古いエアコンフィルターを手前に引いて取り出してください。

手順 3



※純正品(古いフィルター)とはブリーツ方向が異なります。

ボッシュエアコンフィルターを図のように
・ステッカー貼付面が右側
・フィルター奥の矢印が下
を向くように取り付けます。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けます。

⚠ 注意

- *作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
- *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
- *1ページおよび製品の取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
- *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。