


▶ 品番 : T02

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


1. グローブボックスの取り外し方法

●**タイプ1**
タイプ2から5以外




グローブボックスを開き、両側から押さえてストッパー(2箇所)を外してください。

●**タイプ2**
ノア・ヴォクシー・エスティマ




グローブボックスを開き、両側から押さえてピン(2箇所)を外し、グローブボックスを取り外してください。

●**タイプ3**
セリカ




グローブボックスを開き、奥にあるカバーを取り外してください。グローブボックスははずしません。

●**タイプ4**
アルファード・カムリ



グローブボックスを開き、エアダンパーの固定ビス(1箇所)を外し、グローブボックスを取り外してください。



●**タイプ5**
オーバ・ブリス

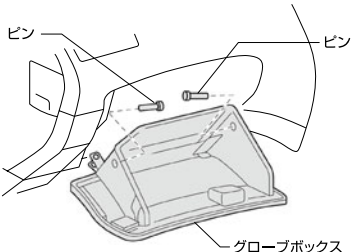

グローブボックスを開き、内側のピン(2箇所)を外し、グローブボックスを取り外してください。


2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

手順 1




フィルターのロックをつまんで解除するか、左右のツマミを手前に引いて取り外してください。

手順 2

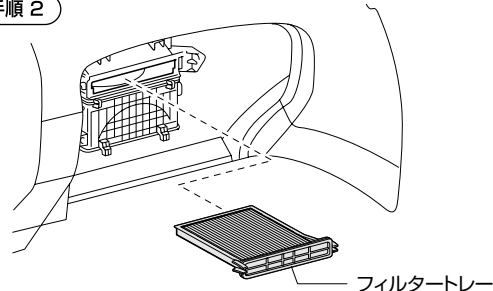

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

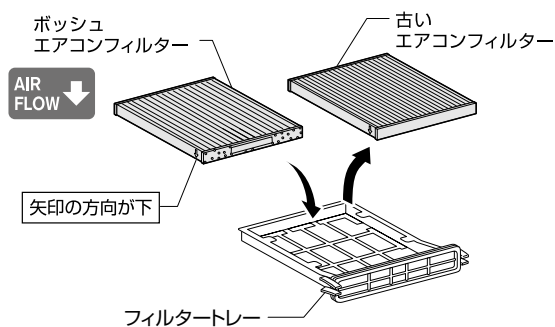

古いフィルターを取り外し、ボッシュエアコンフィルターを・ブリーツが差し込み方向に対し縦・矢印が下を向くように取り付けてください。取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

注意

*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
 *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
 *1ページおよび製品の取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
 *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。