

▶ 品番 : T07

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年


汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、
車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順

タイプ1 クラウン・マークX


1. グローブボックスの取り外し方法

手順 1



内外気切り替えスイッチを内気循環に切り替えてから作業してください。外気導入では図のようにダンパーが閉じているため交換できません。


手順 2



グローブボックスを開き、仕切り板を矢印方向へずらし、ツメを外してからグローブボックスを取り外してください。


2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

手順 1




フィルターカバーを上にあげ、手前に引き出してください。

手順 2



ロック(2箇所)を押し、上に持ち上げてから手前に引き抜きフィルタートレーを取り出してください。

3. ポッシュエアコンフィルターの取付方法

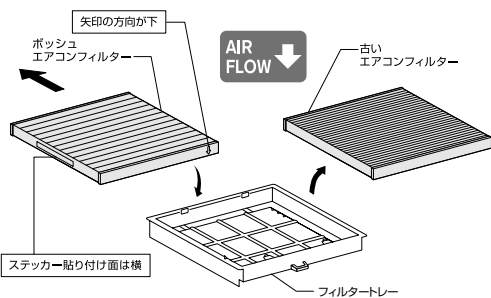

フィルタートレーから車両側の古いエアコンフィルターを取り外してください。
次にポッシュエアコンフィルターを
・ブリーツが差し込み方向に対し横
・ステッカー貼付面を横
・矢印が下
を向くように取り付けてください。
取り外しとは逆の手順で取り付け、交換時期ラベルをグローブボックス内に貼り付けてください。

タイプ2


1. グローブボックスの取り外し方法

手順 1




グローブボックスを開き、両側から押さえてピン(2箇所)を外し、グローブボックスを取り外してください。

手順 2




ダンパー装着車はダンパーをツメから引き抜き、グローブボックスを取り外してください。

2. 車両側エアコンフィルターカバーの取り外し方法



フィルターカバー左側のフックをつまんで、フィルターカバーを外してください。

3. ポッシュエアコンフィルターの取付方法

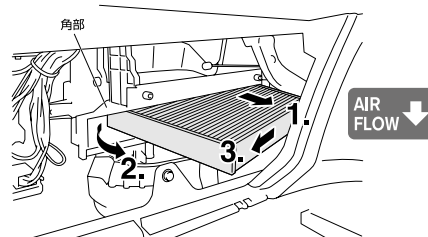

古いフィルターを図内の番号順に動かし、取り出してください。
次に取り外しと逆の手順でポッシュエアコンフィルターを装着してください。取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

*一部車両においては、エアコンフィルターのリセット作業が必要な場合があります。車両の取扱説明書を参照の上、確実に作業してください。



*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
*ポッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
*1ページおよび製品の取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。