

▶ 品番 : Z06


推奨交換 : 10,000Kmまたは1年

汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、
車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


1. フィルターカバーの取り外し方法

手順 1

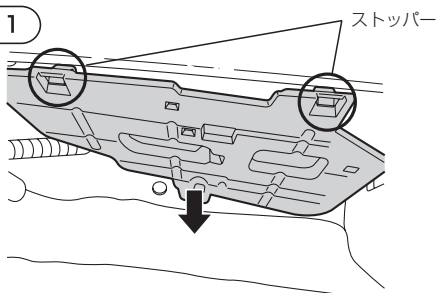


助手席の足元にあるアンダーカバーのストッパー(2箇所)を外し、取り外してください。

手順 2

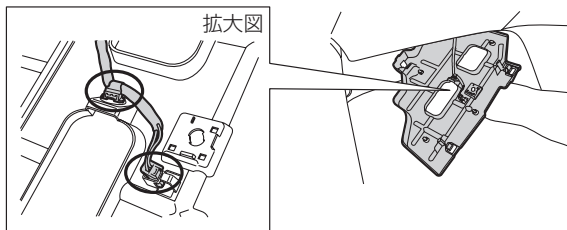


アンダーカバーを外した後、ハーネス本体を持ってパネルから外してください。

手順 3

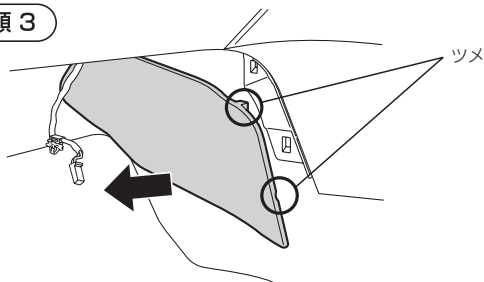

ツメ (2箇所) を折らないように、センターサイドカバーを外してください。


手順 4

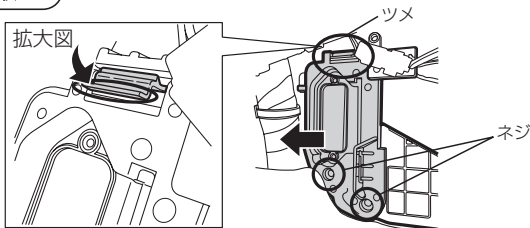

①ネジ (2箇所) を外してください。
②ツメ (1箇所) を拡大図を参考に矢印部を下に押しながら、フィルターカバーを取り外してください。


2. 車両側エアコンフィルターの取り外し・取り付け方法

手順 1

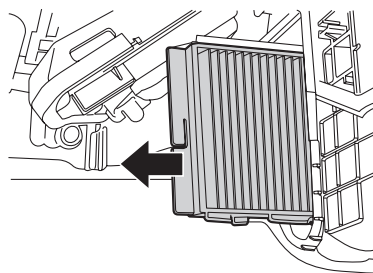

下側のフィルターを引き出してから、上側のフィルターを下げ引き出してください。

手順 2

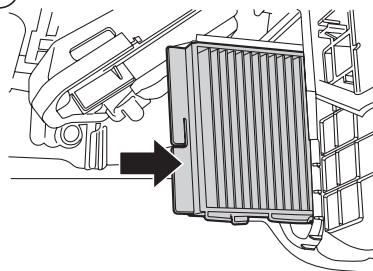

ポッシュエアコンフィルターを
①上側フィルターA (クッションが上) を持ち上げ、指で支え、
②下側フィルターB (クッションなし) を差し込んでください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。



*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
*ポッシュのエアコンフィルターはAir Flow (風向) を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP (上面) を表示している場合がありますのでご注意ください。
*製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。