


### 展開図



※交換手順で示す部品の記号は、展開図内の記号と同一です。

### フィルター取り外し

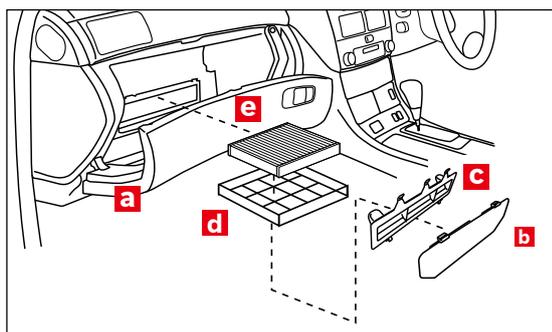


グローブボックス **a** (上下2段の下側) を開きます。



フィルターケースのつまみを矢印の方向へ下げます。



フィルターケース **d** を取り外します。

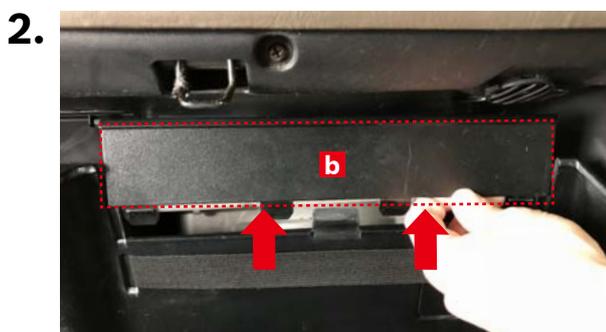

グローブボックス内のトレー **b** を矢印方向に持ち上げて取り外します。



フィルターケース **d** から古いエアコンフィルター **e** を取り外します。



フィルターカバー **c** の2ヶ所のツメを矢印方向に押してフィルターカバー **c** を取り外します。

### フィルター取り付け



フィルターの向きと「AIR FLOW」マークが図のようになっていることを確認し、新しいポッシュ エアコンフィルターをフィルターケース **d** に取り付けます。



フィルターをセットしたフィルターケース**d**を矢印の方向から挿入して取り付けます。



グローブボックス奥のカバー**b**を矢印方向に差し込んで取り付けます。



フィルターカバーのつまみを矢印の方向へ上げて取り付けます。



グローブボックスを閉じます。



フィルターカバー**c**のガイド部 (3ヶ所)を先に車両側に差し込みます。



フィルターカバー**c**のツメ部 (2ヶ所)を押し込んでロックします。