

革新的な振り子振動で、剥離作業やリフォーム作業に威力を発揮!

10.8V



ポッシュ バッテリーカッター

(キャリングケース・1.3Ahバッテリー2個・充電器付)

GMF 10.8V-LI型

標準小売価格 ¥35,000(税別)



仕様	
定格電圧	DC10.8V(充電式専用バッテリー)
バッテリー容量	1.3Ah
振り子振動数	5,000~20,000min ⁻¹ (回/分)
振り子振動角度	2.8°
質量	1.0kg
充電時間	約15分(空→70%ターボ充電) 約30分(空→フル充電)
サイズ	(H)209×(W)365mm キャリングケース、 バッテリー2個、充電器、 ブレード1枚(AIZ 28EB)、 六角レンチ、ラバーパッド、 サンディングペーパー 5枚
標準付属品	

標準付属品

1.3Ah 10.8V リチウムイオン コンパクトバッテリー

powered by Li-Ion technology

メモリー効果がゼロ、非常に少ない自己放電率、継ぎ足し充電可能、高電力で軽量コンパクト。いいことずくめのリチウムイオンバッテリーも、過放電・過負荷・オーバーヒートには注意が必要です。ECP*は、それらの状況を監視しセルを保護するポッシュだけのテクノロジー。バッテリーの寿命を縮める原因をシャットアウトします。

*Electronic Cell Protection・特許取得

品番: 2 607 336 014

品名(備考)	注文番号
充電器	10.8V ターボ充電 AL 1130CV
カッターブレード	木工ポケット切断・非鉄金属切断 AIZ 28 EB
ラバーパッド	仕上げ作業用 AVI 93 G
デルタサンディングペーパーセット	5枚
六角レンチ	5mm
キャリングケース	

バッテリー工具を上手に長くお使いいただくために

本体①バッテリーを2個連続で使用した後や高負荷作業後は、本体温度が上昇しています。一度、冷ましてからご使用ください。②モーターをロックするような無理な作業は、発火・発煙の恐れがあります。バッテリー③過放電をしない。(パワーが落ち始める所で使い終わってください)④電池温度をなるべく15℃~40℃で使う。(過負荷や直射日光で電池温度を上げすぎない。寒冷地等で電池温度を下げすぎない)⑤雨・水にぬらさない。(内部に水が入ると錆が発生し故障の原因になります)⑥衝撃を与えない。



使用済バッテリーのリサイクルにご協力ください。

ポッシュは有限責任中間法人JBRCに加盟し、使用済みバッテリー工具用バッテリーのリサイクルを推進しております。恐れ入りますが使用済みのバッテリーは、ポッシュ電動工具取扱店、ポッシュ電動工具サービスセンター、またはJBRCリサイクル協力店へお持ちくださいますようお願いいたします。

<http://www.jbrc.com>

●掲載の価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。 ●価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。 ●掲載の価格、仕様は2008年11月現在のものです。 ●掲載の写真は、撮影上および印刷上の諸条件により、実際の色とは多少異なります。 ●写真はドイツで撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。

BOSCH

ポッシュ 株式会社 電動工具事業部
〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7 ☎03(5485)1611(代表)
ホームページ: <http://www.bosch.co.jp>

製品に関するご相談は
ポッシュ コールセンターフリーダイヤル(無料)
☎0120-345-762
(土・日・祭日を除く、午前9:00~午後6:00のサービス)

ポッシュ製品のお求めは

(2008年11月現在)



現場作業に頼れる新顔!
使う場所を選ばず、
切る・剥がす・磨く!
様々な作業に使える、
世界初のバッテリー工具!



高速振り子振動で、面一切断・ポケット切断が楽々!
もちろん、剥離・研磨もこれ1台でOK!

NEW! ポッシュ バッテリーカッター
(キャリングケース・1.3Ahバッテリー2個・充電器付)
GMF 10.8V-LI型 標準小売価格 ¥35,000(税別)
for professionals from professionals



<http://www.bosch.co.jp>

1619JT1931_08.11.MT

recycled paper

新ジャンルの電動工具、バッテリーカットソー生誕！ 現場でおこまりの作業の、大きな役に立ちます！


豊富な先端工具を付け替えることにより、面一切断、ポケット切断、剥離、サンディングなど、これ1台で様々な作業が可能です。

ジャスト1.0kgの軽さとコンパクトなボディ、信頼のリチウムイオンテクノロジーにより、現場の状況に対応できる優れた操作性と高い作業効率を提供します。

1分間に最大20,000回に達する高速振り子振動は、コード式に匹敵する性能。ボッシュが世界で初めて、バッテリー工具で実現しました。



フローリングの突き合わせ部分など、今まで困難だった作業も可能に！ 石こうボード2枚張りのポケット切断も楽々！
モーターの冷却風が少なくて済むバッテリー工具なので、粉じんを吹き飛ばし、撒き散らす心配もほとんどありません。

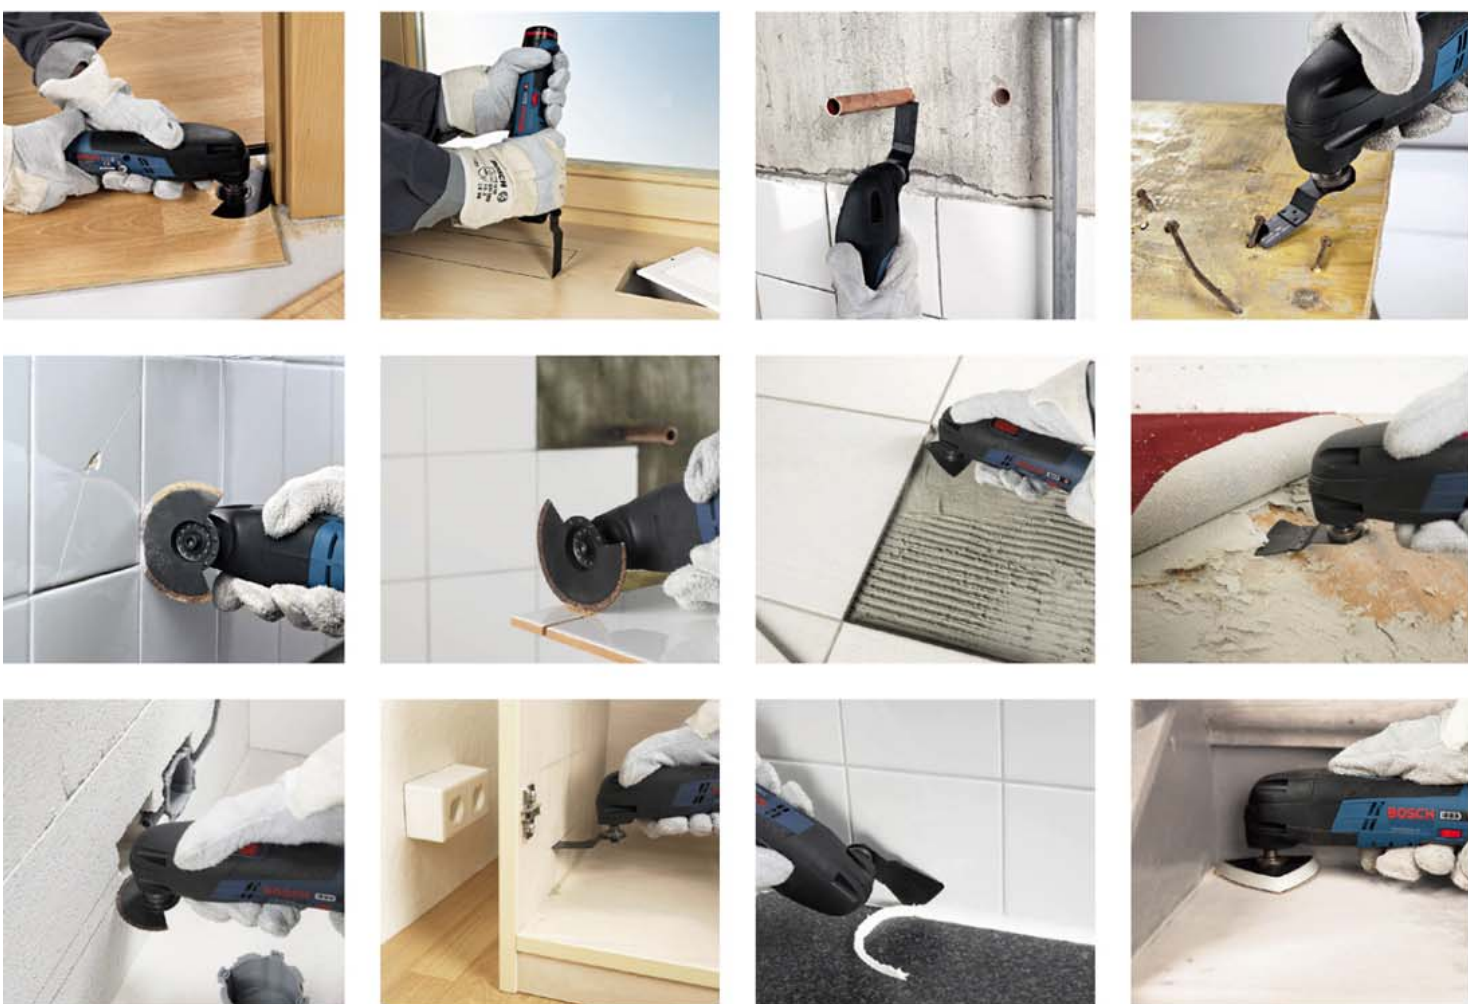

バッテリーカットソー (GMF 10.8V-LI型) 用アクセサリ

	品番	品名	1シート (入数)	標準小売 価格(円)	用途	刃幅(mm)	刃長(mm)	材質
	ACZ 85EB	カットソーブレード	1個	4,000	木工・非鉄金属用きわ切り切断	85	—	バイメタル
	ACZ 85EC	カットソーブレード	1個	3,000	木工専用きわ切り切断	85	—	炭素工具鋼
	AIZ 28EB 標準付属品	カットソーブレード	1個	3,000	木工ポケット切断・非鉄金属切断	28	50	バイメタル
	AIZ 32BB	カットソーブレード	1個	3,000	堅い木材用ポケット切断	32	40	バイメタル
	AIZ 32EC	カットソーブレード	1個	2,300	木工・石膏ボードポケット切断	32	40	炭素工具鋼
	AIZ 20EC	カットソーブレード	1個	1,800	木工・石膏ボードポケット切断	20	30	炭素工具鋼
	AIZ 10EC	カットソーブレード	1個	1,600	木工・石膏ボードポケット切断	10	30	炭素工具鋼
	AIZ 20AB	カットソーブレード	1個	1,800	釘・銅管の面一切断	20	20	バイメタル
	AIZ 10AB	カットソーブレード	1個	1,800	釘・銅管の面一切断	10	20	バイメタル
	ACZ 85RT	カットソーブレード	1個	5,700	陶器タイル・目地切断	85	—	超硬
	AVZ 78RT	超硬サンディングプレート	1個	5,700	木材荒削り	78	—	超硬
	ATZ 52SC	スクレーパー(ハード)	1個	1,800	硬化したボンド等はがし	52	26	炭素工具鋼
	ATZ 52SFC	スクレーパー(ソフト)	1個	1,800	コーキング除去、塗装剥離	52	45	炭素工具鋼
	AVI 93G 標準付属品	ラバーパッド	1個	1,800	仕上げ作業	93	—	—
	2 608 190 052	吸じんアダプター	1個	2,400	吸じんアダプター	—	—	—

装着するペーパーは、ボッシュデルタサンダー用のサンディングペーパーをご使用ください。
ラバーパッドを使用して木材を研磨する際、吸じんアダプターを介してボッシュマルチクリーナーと接続することにより、粉じんの無いクリーンな作業が可能となります。