

▶ 品番 : M03


推奨交換 : 10,000Kmまたは1年

汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、
車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


1. グローブボックスの取り外し方法

●ekシリーズ・トップの場合

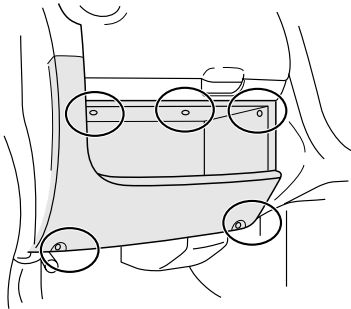

ネジ5箇所を外し、グローブボックスを取り外してください。


●i(アイ)の場合

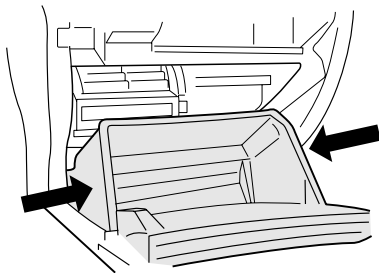

グローブボックスを開き、両側を押さえてストッパーを外してください。


2. 車両側エアコンフィルターの取外し方法

手順 1

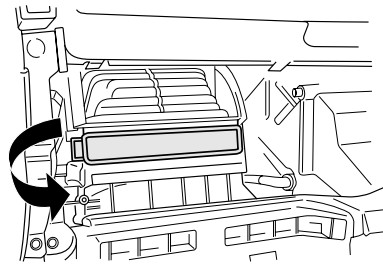

フィルターカバーのツメを左側から取り外してください。

手順 2

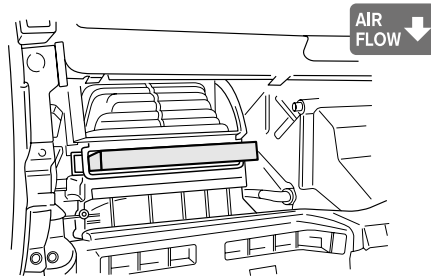

フィルターを取り出し、交換してください。
取外しと逆の手順で、車両部品をもとに戻してください。

⚠ 注意

*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。

*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。

*1ページおよび製品の取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。

*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。