

▶ 品番 : N09

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年


汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順

1. フィルターカバーの取り外し方法

●エルグランドの場合


手順 1

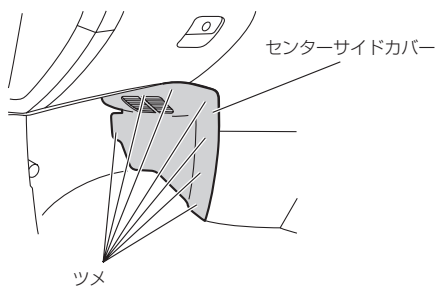

ツメ (7箇所) を折らないように、センターサイドカバーを引っ張り外してください。


●ムラーノの場合

手順 1

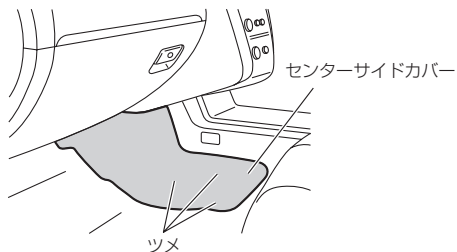

ツメ (3箇所) を折らないように、センターサイドカバーを引っ張り外してください。


手順 2



フィルターカバーを手前に引いて取り外してください。

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し・取り付け方法


手順 1

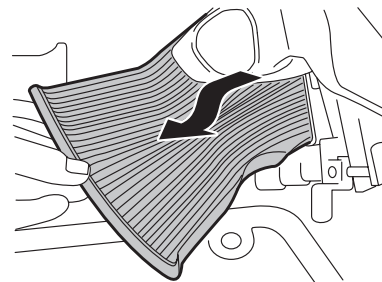

フィルターを変形させながら、取り出してください。

⚠ 古いフィルターを取り出す際、フィルターが破損しないよう丁寧に取り扱ってください。エアコンの不具合の原因となる恐れがあります。

手順 2

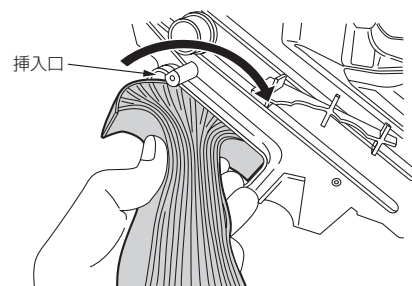

フィルターを挿入の際は図のように回し込むように挿入すると、作業しやすくなります。

ボッシュエアコンフィルターを、矢印が手前を向くように取り付けます。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けます。

⚠ 注意

*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。

*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow (風向) を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP (上面) を表示している場合がありますのでご注意ください。

*1ページおよび製品の取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。

*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。