


▶ 品番：S03

推奨交換：10,000Kmまたは1年

汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。


交換手順

1. グローブボックスの取り外し方法

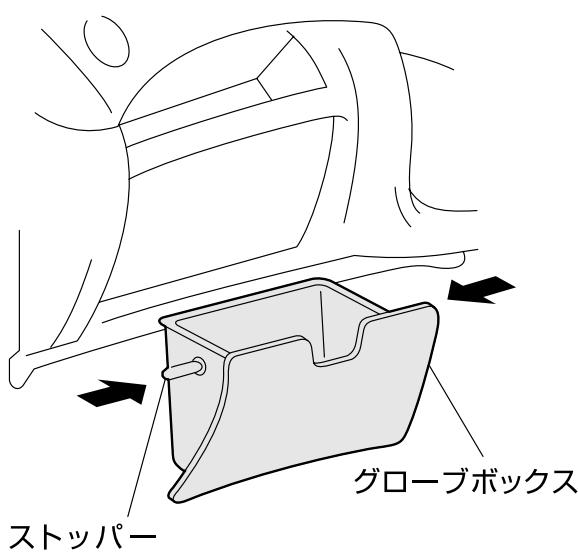


グローブボックスを開き、両側から押さえてストッパー（2箇所）を外してください。

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

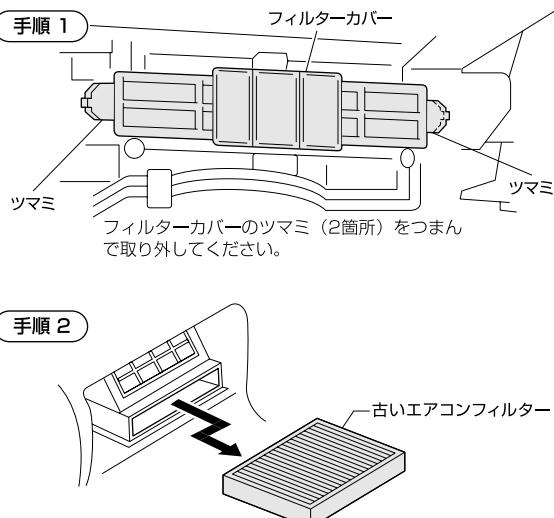


車両側の古いエアコンフィルターを取り出してください。

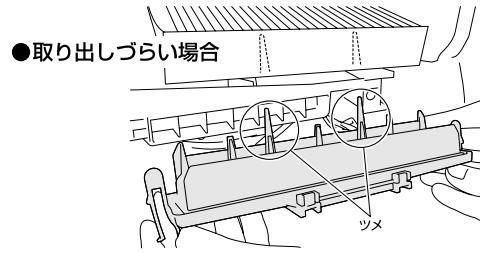

フィルターが取り出しづらい場合は、フィルター カバーのツメでフィルターを引っ掛けると取り出しあやすくなります。

3. ポッシュエアコンフィルターの取付方法

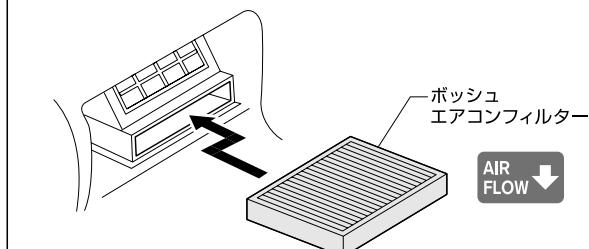

ポッシュエアコンフィルターをステッカー貼付面を奥にし、矢印が下を向くよう取り付けてください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

△ 注意

- *作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
- *ポッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
- *1ページおよび製品の取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
- *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。